


# CONNECT

## Vas WC stativ pentru combinare - AquaBlade®

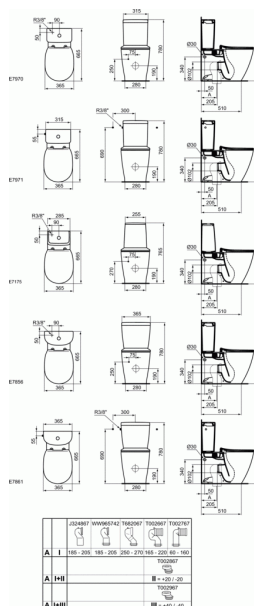

### Vas WC stativ pentru combinare - AquaBlade®

Lipit de perete

Cu evacuare orizontala (universala) si spalare verticala

Include: Set de fixare TT0257919

EN 997, In cutie de carton

Echipare necesara:

- Rezervor CUBE pentru combinare cu vas WC, buton cu dubla comanda 3/6 litri, alimentare inferioara E797001 sau
- Rezervor CUBE pentru combinare cu vas WC, buton cu dubla comanda 3/6 litri, alimentare laterala E797101 sau
- Rezervor CUBE Scandinavian pentru combinare cu vas WC, buton cu dubla comanda 3/6 litri, alimentare inferioara E717501 sau
- Rezervor ARC pentru combinare cu vas WC, buton cu dubla comanda 3/6 litri, alimentare inferioara E785601 sau
- Rezervor ARC pentru combinare cu vas WC, buton cu dubla comanda 3/6 litri, alimentare laterala E786101
- Capac vas WC, din duroplast, SUBTIRE, cu balamale din otel inoxidabil E772301 sau
- Capac vas WC, din duroplast, SUBTIRE, inchidere lenta E772401 sau
- Capac vas WC, din duroplast, cu balamale din otel inoxidabil E712801 sau
- Capac vas WC, din duroplast, cu balamale din otel inoxidabil, inchidere lenta E712701

Optionale recomandate:

- Racord de scurgere 90° - pentru 185-205 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) J324867
- Racord de scurgere 90° - pentru 185-205 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) WW965742
- Racord de scurgere 90° - pentru 250-270 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) T682067

### FINISAJ\*



01

\* 01 = Alb European

### NORME



Cod produs E0397

## CONNECT

### Vas WC stativ pentru combinare - AquaBlade®



- 
- Racord de scurgere 90° - pentru 165-220 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) T002667
  - Racord de scurgere 90° - pentru 60-160 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) T002767
  - Adaptor excentric (pentru combinare cu racord scurgere 90° (vertical) T002667 sau T002767) pentru distantare aditionala +20 /-20 T002867
  - Adaptor excentric (pentru combinare cu racord scurgere 90° (vertical) T002667 sau T002767) pentru distantare aditionala +40 /-40 T002967